# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
LÁMPARA COLGANTE

**PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación**

Gracias por elegir Cu29 Lightware
*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

## PARTES INCLUIDAS


CANOPÉ
1 PIEZA


BRACKET
1 PIEZAS


TORNILLO
2 PIEZAS


NIPLE
1 PIEZA


SOCKET CON CABLE TEXTIL
1 PIEZA


ARMELLA
1 PIEZA


ARGOLLA DE PRESIÓN
1 PIEZA


TUERCA
1 PIEZA


CABLE ACERADO
1 PIEZA


CASQUILLO
2 PIEZA


SUJETA CABLES
1 PIEZA

## 1 INSTALAR SOCKET A PANTALA

A) Corroborar que el sujeta cables se encuentra bien enroscado a la pantalla.

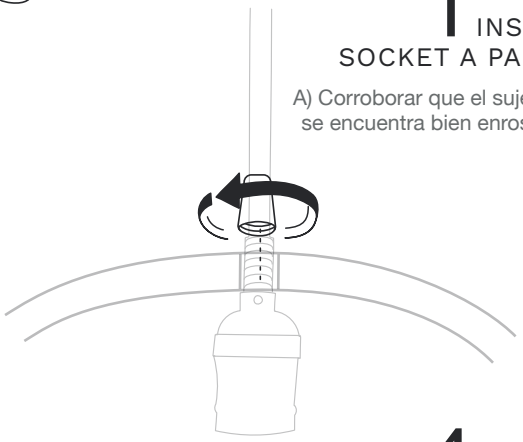

## 2 COLOCAR ARMELLA A CANOPÉ

A) Enrosca niple a la armella.
B) Cruzar niple por el canopé.
C) Cruzar argolla de presión.
D) Fija el niple al canopé, con la tuerca.




*La Armella debe quedar del lado externo de la tapa del canopé

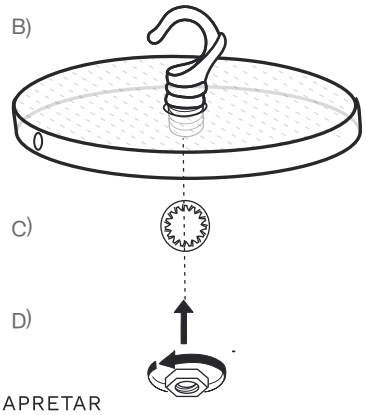


APRETAR
en el sentido
de las maneciallas del reloj

## 3 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

A) Cortar punta de cable textil
B) Abrir recubrimiento de PVC
C) Cortar excedente de recubrimiento de PVC y dejar visible cables eléctricos con su aislante
D) Pelar un segmento de Cable eléctrico

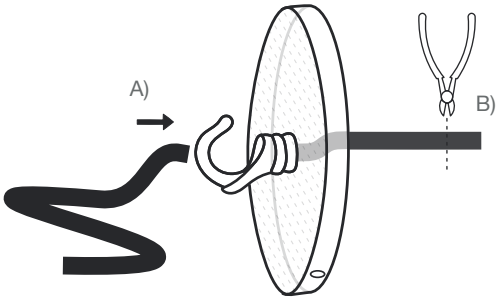


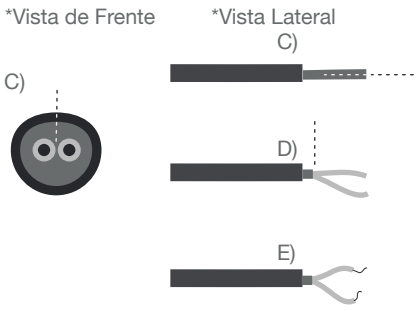


## 4 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE
*consultar son su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido



## 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA

IMPORTANTE
*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación

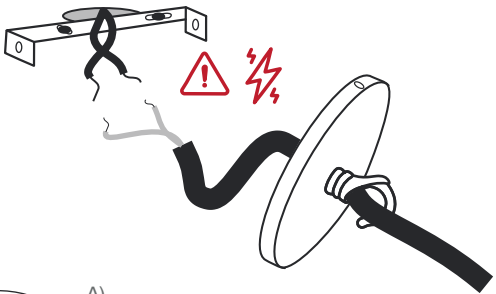

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.

## 6 MONTAR CANOPE AL BRACKET

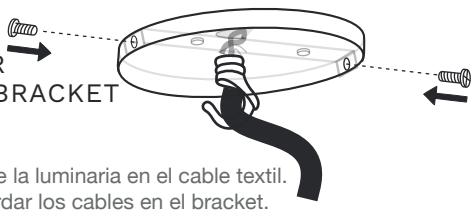

IMPORTANTE
-No cargar peso de la luminaria en el cable textil.
-Con cuidado guardar los cables en el bracket.

APRETAR
Los dos tornillos a través del canopé
en el bracket

## 7 MONTAR CABLE ACERADO

Sostener pantalla hasta haber montado el cable acerado.

A) Ajustar largo de cable acerado y cortar excedente.
B) Cruzar punta de cable por el casquillo.
C) Cruzar por el segundo orificio del casquillo el cable acerado y reducir al máximo argolla.
D) Asegurar el cable ponchando fuertemente el casquillo.

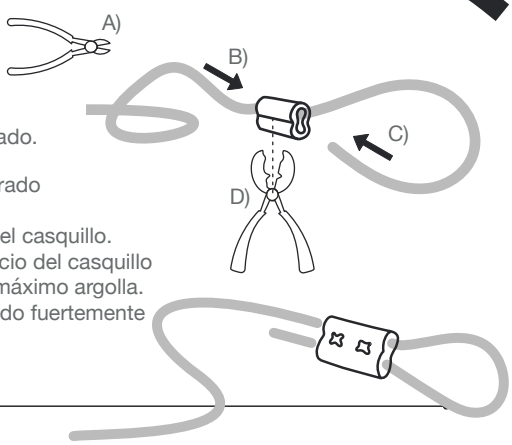




x2 ***SE RECOMIENDA REALIZAR LA INSTALACIÓN ENTRE DOS PERSONAS**